オプション　棚板取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

部材名	①棚板	②補強板	③シャフト	④固定シャフト
部材				
数量	×1	×1	×3	×4

⚠ 注意

■プラスドライバーをご用意ください。
■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
■指を挟まぬよう気を付けてください。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
■組立中に横から無理な力をかけないでください。
■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

販売元　Rich　　TEL:0120-204-248
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM10:00～PM5:00

品質表示

■品名　棚板
■外形寸法
W1000用　W942　D250 H68
W1200用　W1142 D250 H68
W1400用　W1340 D250 H68
■棚板　低圧メラミン　パーチクルボード
■エッジ　PVC
■耐荷重
18kg
21kg
25kg
■取扱上の注意
加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないでください。
水などをこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

MADE IN CHINA
20090119

1. シャフトの取付け

■③シャフトを①棚板裏側のナットへプラスドライバーで取り付けます。

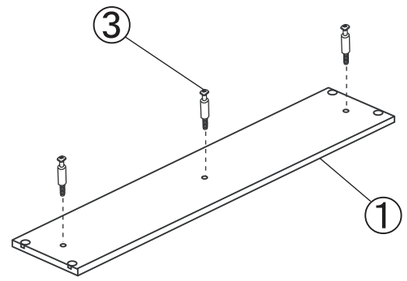

2. 補強板の取付け

■②補強板を③シャフトに差し込み締め付け金具を締め付けます。

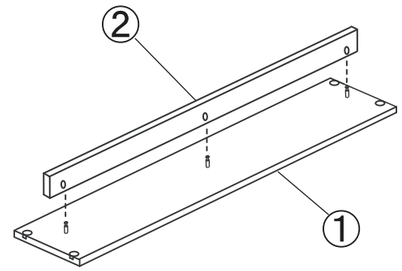

3. 固定シャフトの取付け

■④固定シャフトをワークデスクの脚にプラスドライバーで取り付けます。

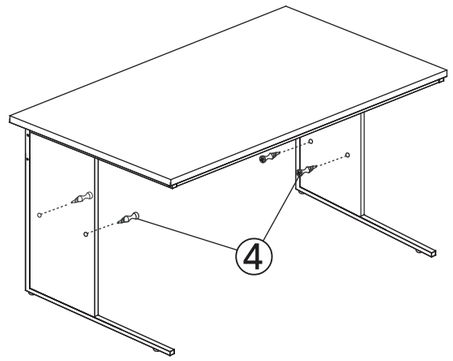

4. 棚板の取付け

■2で組み立てた①棚板補強付を上からかぶせるようにして
④固定シャフトとジョイント金具の位置を合わせて下へ落とし込みます。

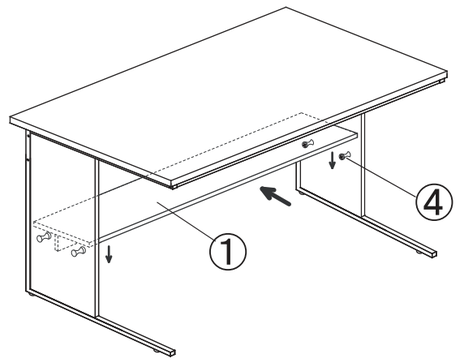

5. 固定方法

■棚板裏側より④固定シャフトがジョイント金具に入っていることを確認後プラスドライバーにて締め付けて下さい。